

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: encont.pro-solution.ru | эл. почта: ac1@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Расходомер US-800 Одноканальный двухлучевой



ЭБ (электронный блок) обслуживает один двухлучевой УПР, один канал измерения, на УПР врезаны 4 датчика (2 луча), отличается повышенной точностью 0.5-1%, требует минимум прямых участков при монтаже. Ду 100-2000 мм.



ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК (ЭБ) - устройство, содержащее электронные узлы формирования и преобразования ультразвуковых импульсов, вычисления расхода, объема и вывода информации на основе измеренных времен распространения ультразвуковых импульсов.

Конструктивно ЭБ (электронный блок) представляет собой приборный корпус из пластика для настенного монтажа (или монтажа внутри приборного шкафа).

Лицевая панель ЭБ защищена прозрачной крышкой, крепящейся четырьмя винтами к корпусу через уплотнение.

В исполнениях 1х разъем XS2 отсутствует


ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДВУХЛУЧЕВЫЕ ЭБ (обслуживают один двухлучевой УПР)

Исполнение US800-30, US800-31, US800-32, US800-33 в зависимости от типа выходных сигналов

Стандартно: пылевлагозащита IP65, Т окр.среды в месте установки от +3 до +60 оС, питание 220В 50 Гц, гальваническая развязка от трубопровода, сетевой фильтр, защита от перегрева, интеллектуальная система самодиагностики, выбор режимов учета потока и др.

	Индикация (расход / объем / время наработки), 9 разрядный сегментный дисплей	Частотный 0-1000 Гц / импульсный выход с программ. весом имп.	Аналоговый выход 4-20 мА	Архив 2880 час / 120 сут / 192 мес, вывод только на ПК!	Цифровой интерфейс RS485 или RS232	Подключение GSM-модема
ОДНОКАНАЛЬНЫЕ ДВУХЛУЧЕВЫЕ ЭБ US-800:						
US800-30	да	да				
US800-31	да	да		да	да	да
US800-32	да	да	да			
US800-33	да	да	да	да	да	да

Двухлучевой УПР

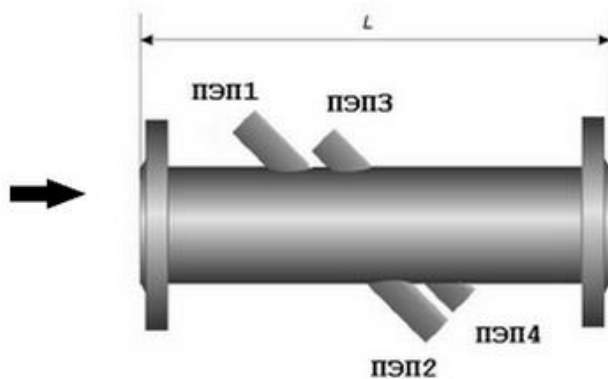

В двухлучевом УПР устанавливается две пары ПЭП, которые размещаются на осях параллельных друг другу и проходящих через равные хорды поперечного сечения.

Данное решение позволило повысить точность измерения и сократить длины прямых участков в месте монтажа, что особенно важно на трубах больших диаметров!

УПР, изготовленный в заводских условиях представляет собой отрезок трубы из черной стали с антикоррозионным покрытием, к торцам которой приварены два черных фланца по ГОСТ 12820-80, либо без фланцев под сварку.

Ду100-200 стандартно имеют фланцевое соединение.

Ду250-1000 могут иметь как фланцевое так и бесфланцевое соединение под сварку.

Ду250-2000 также предлагаются комплекты монтажных частей и датчиков для изготовления УПР или врезки непосредственно на трубопровод по месту эксплуатации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: encont.pro-solution.ru | эл. почта: acl@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70